

Fresa de topo, haste cilíndrica com rosca de fixação externa, corte à direita, vários cortes com hélice à direita ~ 30°

Fresa frontal, vástago cilíndrico con rosca de fijación externa, corte a la derecha, varios cortes con hélice a la derecha ~ 30°

Multi-flute straight screwed shank end mill, right-hand cut, right-hand helix ~ 30°




1551

DIN 844 D - N
série curta
série corta
short type

1553

DIN 844 D - N
série longa
série larga
long type

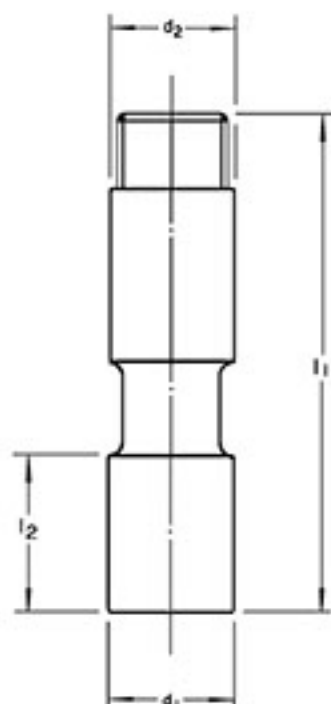

HSS (M2)

d1 mm	curta	longa	d2 h8 mm
	l2 / l1 mm	l2 / l1 mm	
3	8 / 52	12 / 56	6
4	11 / 55	19 / 63	6
5	13 / 57	24 / 68	6
6	13 / 57	24 / 68	6
7	16 / 66	30 / 80	10
8	19 / 69	38 / 88	10
9	19 / 69	38 / 88	10
10	22 / 72	45 / 95	10
11	22 / 79	45 / 102	12
12	26 / 83	53 / 110	12
13	26 / 83	53 / 110	12
14	26 / 83	53 / 110	12
15	26 / 83	53 / 110	12
16	32 / 92	63 / 123	16
17	32 / 92	63 / 123	16
18	32 / 92	63 / 123	16
19	32 / 92	63 / 123	16
20	38 / 104	75 / 141	20
22	38 / 104	75 / 141	20
24	45 / 121	90 / 166	25
26	45 / 121	90 / 166	25
28	45 / 121	90 / 166	25
30	45 / 121	90 / 166	25
32	53 / 133	106 / 186	32
34	53 / 133	106 / 186	32
35	53 / 133	106 / 186	32
36	53 / 133	106 / 186	32
38	63 / 155	125 / 217	32
40	63 / 155	125 / 217	32
42	63 / 155	125 / 217	32
44	63 / 155	125 / 217	32
45	63 / 155	125 / 217	32
50	75 / 177	150 / 252	32

TABELA INDAÇO PARA DIÂMETRO DE CORTE DIN 844	
DIÂMETRO DE CORTE	TOLERÂNCIA
Até 6 mm	+0,040 0
> 6 a 10 mm	+0,050 0
> 10 a 18 mm	+0,070 0
> 18 a 30 mm	+0,080 0
> 30 mm	+0,085 0

Fabricamos também:

1551.3 série curta com rosca em aço ao Cobalto

1553.3 série longa com rosca em aço ao Cobalto

Ex. de especificação: 1553 - 14 x 53 / 110 x 12