

FRESAMENTO

FRESAMENTO MULTIFUNCIONAL



Desbaste



ARX

Liga Leve • Ferro Fundido • Aço Carbono • Aço Liga • Aço Inoxidável • Aço Endurecido •



- Insertos 15° positivos, classe M de alta tolerância.
- Efetivas para diversas aplicações de usinagem.
- Com refrigeração central de lubrificante e ar.

Fig.1 (Tipo Aresta de Corte Central)





Fig.2 (Tipo sem Aresta de Corte Central (Multidentes))

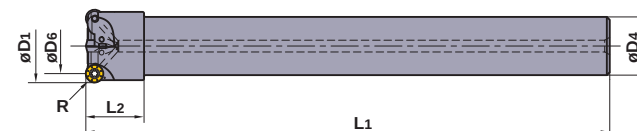

TIPO HASTE DE AÇO

Somente ferramentas corte à direita.

• Tipo •	Referência para Pedido••	R • Estoque •	Refrig. Central	Nº de Dentes	Dimensões•(mm)						Tipo (Fig)•	 ••	 ••	 ••
					R	D1	D4	D6	L1	L2				
• Corte Central •	ARX25R102SA10S	★	●	2	2.5	10	10	5	120	20	1	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R122SA10S	★	●	2	3.0	12	10	6	120	20	1	TPS22S	TIP07FS	RDMW0620M0E
	35R142SA12S	★	●	2	3.5	14	12	7	140	20	1	TPS22	TIP07FS	RDMW0724M0E
• Sem Corte Central (Multidentes) •	ARX25R122SA10S	★	●	2	2.5	12	10	7	120	20	2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	25R163SA16S	★	●	3	2.5	16	16	11	180	20	2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R163SA16S	★	●	3	3.0	16	16	10	180	20	2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E
	25R173SA16S	★	●	3	2.5	17	16	12	180	20	2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R173SA16S	★	●	3	3.0	17	16	11	180	20	2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E
	25R204SA20S	★	●	4	2.5	20	20	15	180	20	2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R203SA20S	★	●	3	3.0	20	20	14	180	20	2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E
	25R224SA20S	★	●	4	2.5	22	20	17	180	20	2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R224SA20S	★	●	4	3.0	22	20	16	180	20	2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E
	25R255SA20S	★	●	5	2.5	25	20	20	180	20	2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R254SA20S	★	●	4	3.0	25	20	19	180	20	2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E

★ Torque de Fixação (N • m) ● TPS20=0.6, TPS22S=0.6, TPS22=0.6

INSERTOS

Formato	Referência para Pedido	Cl. Cobert.		Dimensões (mm)		Geometria
		MP8010	VP15TF	D1	S1	
	RDMW0517M0E	★	★	5.0	1.70	
	0620M0E	★	★	6.0	1.99	
	0724M0E	★	★	7.0	2.38	

● : Estoque mantido no Japão. ★ : Estoque mantido.
(Nota: 10 insertos por embalagem)