



Acabamento

Incluindo
Faces Planas**SUF** **NEW**

Liga Leve	Ferro Fundido	Aço Carbono	Aço Liga	Aço Inoxidável	Aço Endurecido



- Raio da ponta com altíssima precisão de tolerância que permite precisão em acabamento.
- Retífica periférica contínua.

Fig.1

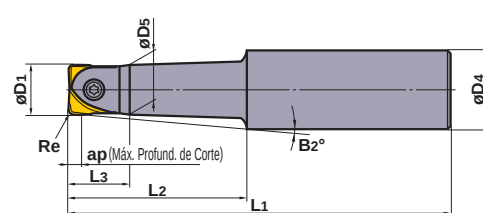


Fig.2


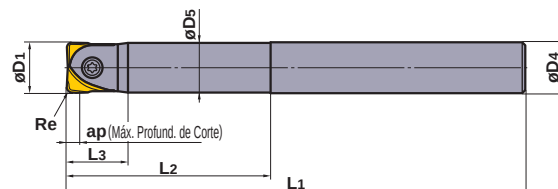


Fig.3

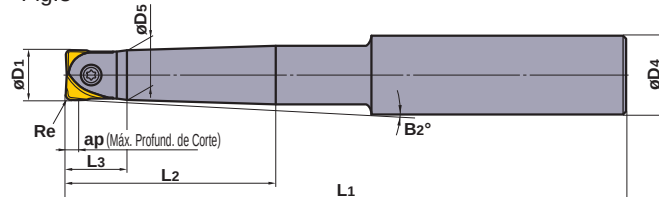

TIPO HASTE DE AÇO

Somente ferramentas corte à direita.

Tipo	Referência para Pedido	R	Nº de Dentes	Dimensões (mm)							Tipo (Fig.)	Parafuso de Fixação	Chave	Inserto
				D1	D4	L1	D5	L2	L3	B2°				
Standard	SRFH20S25M	●	1	20	25	150	19.5	70	24	1°30'	1	RS5020T	TKY20T	SUFT20R
	25S32M	●	1	25	32	180	24.5	80	30	1°30'	1	RS6025T	TKY25T	SUFT25R
	30S32M	●	1	30	32	200	29.5	100	35	—	2	RS8030T	TKY30T	SUFT30R
Semilonga	SRFH20S25L	●	1	20	25	180	19.5	80	24	1°30'	1	RS5020T	TKY20T	SUFT20R
	20S20L80	●	1	20	20	180	19.5	80	24	—	2	RS5020T	TKY20T	SUFT20R
	25S32L	●	1	25	32	200	24.5	100	30	1°30'	1	RS6025T	TKY25T	SUFT25R
	25S25L100	●	1	25	25	200	24.5	100	30	—	2	RS6025T	TKY25T	SUFT25R
	30S32L	●	1	30	32	230	29.5	130	35	—	2	RS8030T	TKY30T	SUFT30R
Longa	SRFH20S25E	●	1	20	25	220	19.5	120	24	1°30'	3	RS5020T	TKY20T	SUFT20R
	20S20E120	●	1	20	20	220	19.5	120	24	—	2	RS5020T	TKY20T	SUFT20R
	25S32E	●	1	25	32	250	24.5	150	30	1°30'	3	RS6025T	TKY25T	SUFT25R
	25S25E150	●	1	25	25	250	24.5	150	30	—	2	RS6025T	TKY25T	SUFT25R
	30S32E	●	1	30	32	300	29.5	200	35	—	2	RS8030T	TKY30T	SUFT30R
Extralonga	SRFH20S25X	●	1	20	25	250	19.5	150	24	1°30'	3	RS5020T	TKY20T	SUFT20R
	25S32X	●	1	25	32	300	24.5	200	30	1°30'	3	RS6025T	TKY25T	SUFT25R
	30S32X	●	1	30	32	350	29.5	250	35	—	2	RS8030T	TKY30T	SUFT30R

(Nota) Garanta que os inserts sejam montados da maneira correta. (Consulte a página L124.)

★ Torque de Fixação (N • m) ● RS5020T=5.0, RS6025T=7.5, RS8030T=10.0