


MICRÔMETROS EXTERNOS COM PONTAS FINAS

Micrômetros Externos com Pontas Finas



- › Para medições de canais, ranhuras e rebaios
- › Arco fabricado em aço forjado, com acabamento pintado esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso em aço temperado com Ø 6,5mm
- › Alavanca de fixação do fuso
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Protetores termoisolantes
- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- › Graduação de 0,01mm

Pontas:	Ø 2x5mm	Ø 3x10mm	
Capacidade	Código	Código	Exatidão
0-25mm	112.050A	112.060B	0,004mm
25-50mm	112.051A	112.061B	0,004mm
50-75mm	112.052A	112.062B	0,005mm
75-100mm	112.053A	112.063B	0,005mm
100-125mm	112.054A	112.064B	0,006mm
125-150mm	112.055A	112.065B	0,006mm
150-175mm	112.056A	112.066B	0,007mm

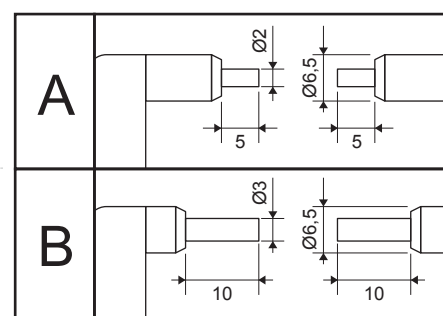

Micrômetros Externos Digitais com Pontas Finas

Nível de Proteção IP54



IP54

- › Para medições de canais, ranhuras e rebaios
- › Arco fabricado em aço forjado, com acabamento pintado esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso em aço temperado com Ø 6,5mm
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Trava de fixação do fuso
- › Zeragem em qualquer ponto
- › Conversão milímetro/polegada
- › Tecla liga/desliga
- › Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- › Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao mover-se o tambor
- › Saída de dados RS232
- › Cabo de comunicação RS232
- › Protetores termoisolantes
- › Nível de proteção IP54 conforme norma DIN 40 050, contra resíduos de poeira e projeção de água
- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- › Tambor com leitura analógica integrado, com graduação de 0,01mm
- › Resolução de 0,001mm/0.00005"

Pontas:	Ø 2x5mm	Ø 3x10mm	
Capacidade	Código	Código	Exatidão
0-25mm/0-1"	112.070A	112.080B	± 0,002mm
25-50mm/1-2"	112.071A	112.081B	± 0,002mm
50-75mm/2-3"	112.072A	112.082B	± 0,003mm
75-100mm/3-4"	112.073A	112.083B	± 0,003mm
100-125mm/4-5"	112.074A	112.084B	± 0,003mm
125-150mm/5-6"	112.075A	112.085B	± 0,003mm
150-175mm/6-7"	112.076A	112.086B	± 0,004mm