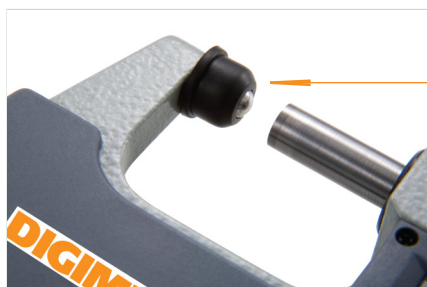


MICRÔMETROS EXTERNOS DIGITAIS

Micrômetros Externos Digitais - **Nível de Proteção IP40****IP40****PROTEÇÃO CONTRA
PARTÍCULAS DE POEIRA****Acompanha**

› Adaptador com esfera de aço temperado (Ø5mm) para medição de peças côncavas, convexas e paredes de tubos

- › Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- › Fuso em aço temperado com Ø 6,5mm
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca no corpo do tambor
- › Alavanca de fixação do fuso
- › Zeragem em qualquer ponto

- › Tecla liga/desliga
- › Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao mover-se o tambor
- › Protetores termoisolantes
- › **Nível de proteção IP40 conforme norma DIN 40 050, contra partículas de poeira**
- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- › **Resolução de 0,001mm**

Código	Capacidade	Exatidão
110.284	0-25mm	± 0,002mm
110.285	25-50mm	± 0,002mm
110.286	50-75mm	± 0,003mm
110.287	75-100mm	± 0,003mm
110.288	100-125mm	± 0,003mm
110.289	125-150mm	± 0,003mm
110.290	150-175mm	± 0,004mm
110.291	175-200mm	± 0,004mm

Jogos de Micrômetros

Código	Capacidade	Peças
110.291A	0-75mm	3
110.291B	0-100mm	4
110.291C	0-150mm	6