

MICRÔMETROS INTERNOS DIGITAIS

Micrômetros Internos Digitais com 3 Pontas de Contato

Nível de Proteção **IP54**


Código	Capacidade	Anel	Exatidão
110.715	6-8mm	Ø6mm	0,004mm
110.716	8-10mm	Ø8mm	0,004mm
110.717	10-12mm	Ø10mm	0,004mm
110.718	12-16mm	Ø16mm	0,004mm
110.719	16-20mm	Ø16mm	0,004mm
110.720	20-25mm	Ø25mm	0,004mm
110.721	25-30mm	Ø25mm	0,004mm
110.722	30-40mm	Ø40mm	0,005mm
110.723	40-50mm	Ø40mm	0,005mm
110.724	50-63mm	Ø62mm	0,005mm
110.725	62-75mm	Ø62mm	0,005mm
110.726	75-88mm	Ø87mm	0,005mm
110.727	87-100mm	Ø87mm	0,005mm
110.728	100-125mm	-	0,005mm
110.729	125-150mm	-	0,005mm
110.730	150-175mm	-	0,005mm
110.731	175-200mm	-	0,005mm
110.732	200-225mm	-	0,007mm
110.733	225-250mm	-	0,007mm
110.734	250-275mm	-	0,007mm
110.735	275-300mm	-	0,007mm

**ACOMPANHA ANEL
DE CALIBRAÇÃO
(nas capacidades
até 100mm)**

IP54

**PROTEÇÃO CONTRA DANOS AO CIRCUITO
ELETRÔNICO EM DECORRÊNCIA
DE CONTATO COM POEIRA E FLUIDOS
(ÁGUA, ÓLEO, FLUIDO DE CORTE)**

- › Pontas de contato em metal duro, micro lapidadas
- › Pontas de contato intercambiáveis nas capacidades acima de 100mm
- › Tambor e bainha em metal cromado fosco
- › Catraca plástica de alta resistência
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Fornecidos em estojo de alumínio
- › Zeragem em qualquer ponto
- › Conversão milímetro/polegada
- › Tecla liga/desliga
- › Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Teclas de SET (para ajuste do valor de zeragem)
- › Saída de dados RS232
- › **Nível de proteção IP54 conforme norma DIN 40 050, contra resíduos de poeira e projeção de água**
- › Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- › Extensão de 100mm nas capacidades de 6 a 12mm
- › Extensão de 150mm nas capacidades de 12 a 300mm
- › 2 Chaves de fixação do cabeçote e extensão

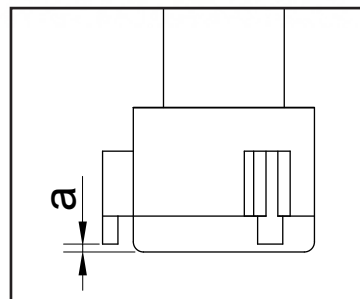

- › Distância "a" entre a ponta e a tampa do cabeçote de 1,5mm (para capacidades de 6-12mm) e de 0,5mm (para as demais capacidades), possibilitando a medição na maioria dos "furos cegos"
- › Anel de calibração (nas capacidades até 100mm)
- › **Resolução de 0,001mm/.00005"**

