

FRESAMENTO

FRESAMENTO MULTIFUNCIONAL




Desbaste



BRP

Liga Leve • Ferro Fundido • Aço Carbono • Aço Liga • Aço Inoxidável • Aço Endurecido •

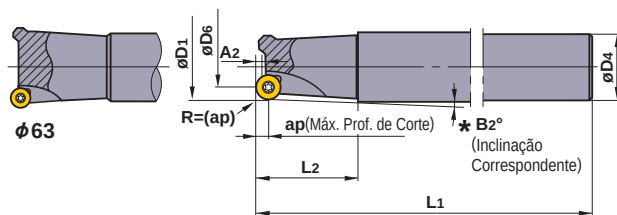

- Insertos 11° positivos.
- Insertos redondos proporcionam aresta de corte resistente.
- Fresamento multifuncional.
- Aplicável para desbastes de moldes.

★ Por segurança, adicione 1° ao ângulo de inclinação B2°.

TIPO HASTE

Somente ferramentas corte à direita.

Aresta de Corte R (mm)	Tipo	Referência para Pedido	Estoque	Nº de Dentes	Dimensões (mm)									
			R		D1	D6	L1	D4	L2	A2	B2°	Parafuso de Fixação	Chave	Inserto
4	R	BRP4NR121S12	★	1	12	3.8	85	12	25	0.2	3°00'	CS250560T	TKY08F	①RPMW08T2M0 ②RPMT08T2M0E-JS
		161S16	●	1	16	7.8	85	16	25	1.0	3°00'	CS250560T	TKY08F	
		202S20	★	2	20	11.8	100	20	30	2.0	2°25'	CS250560T	TKY08F	
		253S25	★	3	25	16.8	115	25	35	2.0	2°02'	CS250560T	TKY08F	
	L	121LS12	●	1	12	3.8	150	12	70	0.2	0°57'	CS250560T	TKY08F	
		161LS16	★	1	16	7.8	150	16	70	1.0	0°57'	CS250560T	TKY08F	
		202LS20	★	2	20	11.8	180	20	100	2.0	0°39'	CS250560T	TKY08F	
		253LS25	●	3	25	16.8	180	25	100	2.0	0°39'	CS250560T	TKY08F	
	EL	202ELS20	★	2	20	11.8	250	20	130	2.0	0°30'	CS250560T	TKY08F	
		253ELS25	★	3	25	16.8	250	25	130	2.0	0°30'	CS250560T	TKY08F	
5	R	BRP5NR161S16	●	1	16	5.8	80	16	25	0.3	3°09'	CS350760T	TKY15F	①RPMW10T3M0 ②RPMT10T3M0E-JS
		201S20	●	1	20	9.8	100	20	30	1.2	2°31'	CS350760T	TKY15F	
		252S25	★	2	25	14.8	115	25	35	2.5	2°06'	CS350860T	TKY15F	
		323S32	★	3	32	21.8	125	32	45	2.5	1°34'	CS350860T	TKY15F	
	L	161LS16	●	1	16	5.8	150	16	70	0.3	0°58'	CS350760T	TKY15F	
		201LS20	●	1	20	9.8	180	20	100	1.2	0°40'	CS350760T	TKY15F	
		252LS25	★	2	25	14.8	180	25	100	2.5	0°40'	CS350860T	TKY15F	
		323LS32	★	3	32	21.8	200	32	120	2.5	0°33'	CS350860T	TKY15F	
	EL	252ELS25	●	2	25	14.8	250	25	130	2.5	0°30'	CS350860T	TKY15F	
		323ELS32	●	3	32	21.8	300	32	180	2.5	0°22'	CS350860T	TKY15F	

(Nota) R: Tipo regular L: Tipo longo EL: Tipo extralongo

★ Torque de Fixação (N • m) • CS250560T=1.0, CS350760T=3.5, CS350860T=3.5

● : Estoque mantido no Japão. ★ : Estoque mantido.